





seilverstärkte Spannsegel

Die Ästraff gespannten Segel mit eingenähten Spannseilverstärkungen werden von Frühjahr bis Herbst an Masten aus Stahl fest installiert und halten jedem Wetter stand.

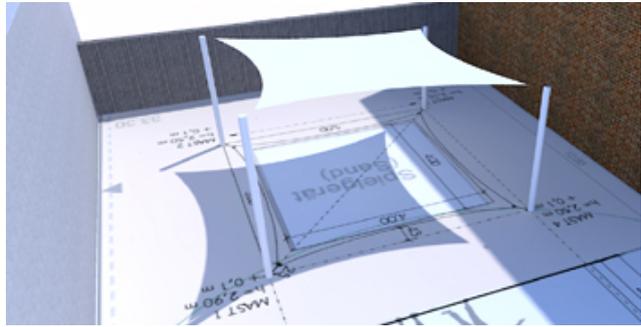

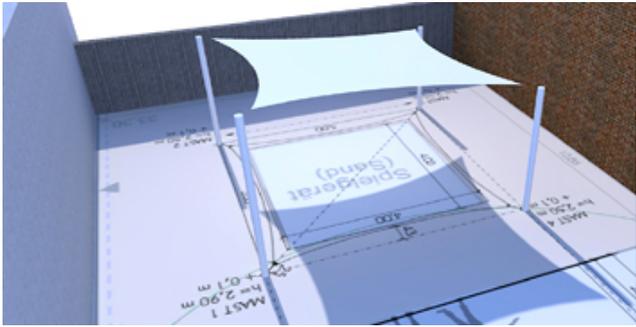

Ermittlung der Einstrahlungsrichtung in der Einbausituation



Material:

Masten aus Stahl feuerverzinkt

optional pulverbeschichtet

Farbe frei wählbar

Segelmaterial seilverstärktes Gewebe

Farbe nach Wahl aus der Anbieterkollektion

optional regendicht

baugenehmigungsfähig mit stat. Nachweisen

Normkonformitätszertifikat

Lieferung und Montage:

Lieferung der Masten zum bauseitigen Einbau

in Fundamente gem. stat. Nachweis

Lieferung des Segel nach Aufmaß

auf Wunsch incl. Einbau

urheberrechtlich geschützt

